

LÍNEA INSTITUCIONAL

- REVESTIMIENTO TABLEADO
- PALMETA CUADRADA
- PALMETA RECTANGULAR
- PANEL LISO
- PALMETA CHEVRON
- PANEL ZIG ZAG
- PANEL PARALELAS
- PANEL DIAGONALES
- CIELOS REGISTRABLES
- REVESTIMIENTOS ACÚSTICOS



* Productos a pedido. Mínimo 20 mt2. (Excepto Revestimiento Tableado)

REVESTIMIENTO TABLEADO

Solución decorativa que permite ambientar muros y cielos interiores de una forma rápida, fácil y limpia.

CARACTERÍSTICAS


- Sistema de machihembrado fácil de instalar, el cual permite dejar fijaciones ocultas.
- Versátil formato que permite su aplicación tanto en formato vertical u horizontal.
- Permite montar elementos decorativos como cuadros o espejos, etc.
- Producto terminado no requiere selladores ni barnices.
- Fácil mantención y limpieza.

USOS FRECUENTES


Recomendado para aplicaciones en revestimientos de muros de tabiquería o albañilería y cielos, entre otros. Se aconseja para zonas no expuestas a la humedad. Ideal para ambientar viviendas, oficinas y espacios comerciales, agregando gran terminación y mayor calidez.



TIPO DE UNIÓN: MACHIMBRE



* El ensamble de los paneles genera una cantería de 3 mm de ancho.



SUSTRATO: MDF
ESPESOR: 9 mm
FORMATO: 250 x 21,8 cm cada tabla, empaque contiene cinco unidades
UNIÓN: Machihembrado
RENDIMIENTO PALMETA: 0,5 m²
AVANCE LATERAL: 20 cm
RECUBRIMIENTO: Melamina
TEXTURA: Softwood / Naturale
PESO UNIDAD: 3,2 kg

*Producto con stock permanente

RECOMENDACIONES DE USO

En caso de usar listones de madera para fijar el producto al muro, estos deben estar secos (contenido de humedad bajo 12%).

Se recomienda dejar los bordes del tablero unos 5 mm libres del nivel de piso, cielo y al encuentro de muros.

Se recomiendan también listones de MDF en 12 o 15 mm de espesor.

Proyecto: **Oficinas Caja Los Andes**
 Arquitecto: Tomás Fajardo - Crea Ciudad
 Constructora: IBS Construcciones

DISEÑOS DISPONIBLES



NOGAL CENIZA



TECA ITALIA



CARVALO



OLMO ALPINO



CONCRETO



ENIGMA

PALMETA CUADRADA

Revestimiento decorativo para muros interiores, el cual considera machihembre en sus cantos para ocultar sistemas de fijación y permite una instalación fácil, rápida y limpia.

CARACTERÍSTICAS

- Producto terminado.
- Canterías entre módulos de 3 mm de ancho.
- Fijaciones ocultas por sistema de machihembre en cantos.
- Superficie de gran terminación, libre de imperfecciones.
- Permite montar elementos decorativos como cuadros, espejos, etc.
- Fabricado en MDF, lo que permite lograr excelentes terminaciones.
- Fácil mantención y limpieza.



RÁPIDA
INSTALACIÓN



PRODUCTO
TERMINADO



CALCE ÓPTIMO
BORDE TINGLADO

USOS FRECUENTES

Recomendado para aplicaciones en revestimientos de muro de tabiquería, Metalcon u hormigón, entre otros.

Se aconseja para zonas no expuestas a la humedad.

Ideal para ambientar viviendas, oficinas y espacios comerciales e institucionales, agregando gran terminación y calidez.

SUSTRATO: MDF

ESPESOR: 9 mm

FORMATO: 59,5 x 59,5 cm

UNIÓN: Machihembrado

RENDIMIENTO PALMETA: 0,33 m²


AVANCE LATERAL: 57,7 cm

RECUBRIMIENTO: Melamina y chapa

TEXTURA: Softwood

PESO UNIDAD: 2,12 kg


* Producto a pedido
* Pedido mínimo 20 m²

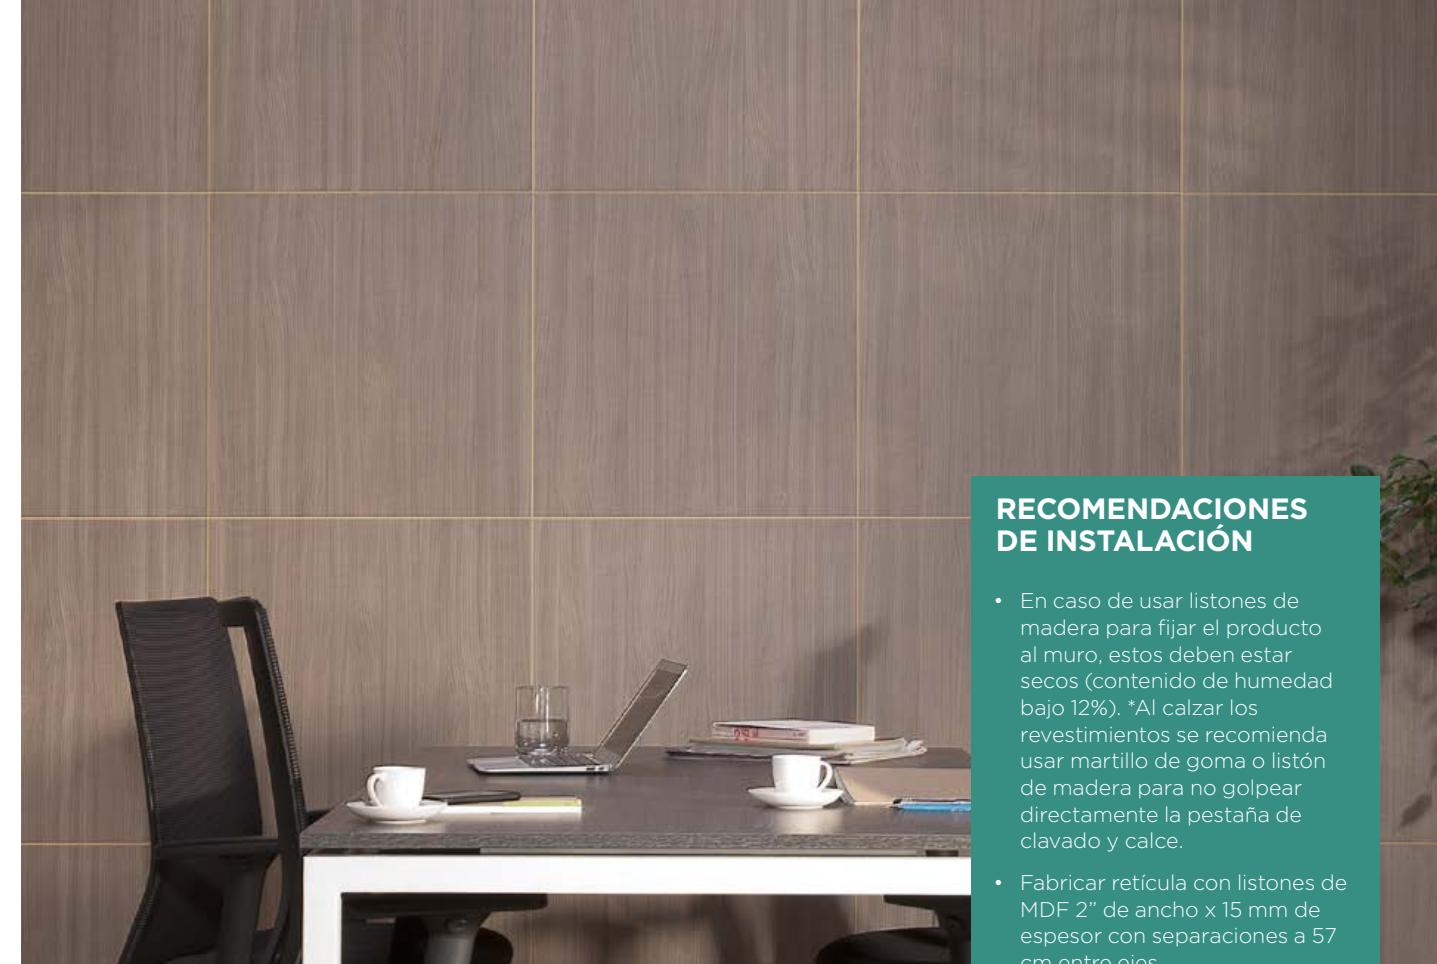


RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- En caso de usar listones de madera para fijar el producto al muro, estos deben estar secos (contenido de humedad bajo 12%). *Al calzar los revestimientos se recomienda usar martillo de goma o listón de madera para no golpear directamente la pestaña de clavado y calce.
- Fabricar retícula con listones de MDF 2" de ancho x 15 mm de espesor con separaciones a 57 cm entre ejes.
- Se recomienda instalar forro MASISA ECOPLAC, previo a la instalación de los revestimientos cuando:
 - Los muros no están bien nivelados.
 - Se requiera un mayor grado de aislación.
- Pegar con adhesivo de contacto el lado de calce del primer panel al costado izquierdo del muro.

TIPO DE UNIÓN: MACHIMBRE



* El ensamble de los paneles genera una cantería de 3 mm de ancho.



PALMETA RECTANGULAR

Revestimiento decorativo para muros interiores, el cual considera machihembre en sus cantos para ocultar sistemas de fijación y permite una instalación fácil, rápida y limpia.

CARACTERÍSTICAS

- Producto terminado.
- Canterías entre módulos de 3 mm de ancho.
- Fijaciones ocultas por sistema de machihembre en cantos.
- Superficie de gran terminación, libre de imperfecciones.
- Permite montar elementos decorativos como cuadros, espejos, etc.
- Fabricado en MDF, lo que permite lograr excelentes terminaciones.
- Fácil mantención y limpieza.



RÁPIDA
INSTALACIÓN



PRODUCTO
TERMINADO



CALCE ÓPTIMO
BORDE TINGLADO

USOS FRECUENTES

Recomendado para aplicaciones en revestimientos de muro de tabiquería, Metalcon u hormigón, entre otros.

Se aconseja para zonas no expuestas a la humedad.

Ideal para ambientar viviendas, oficinas y espacios comerciales e institucionales, agregando gran terminación y calidez.

SUSTRATO: MDF
ESPESOR: 9 mm
FORMATO: 117,5 x 59,5 cm
UNIÓN: Machihembrado
RENDIMIENTO PALMETA: 0,67 m²
AVANCE LATERAL: 115,7 x 57,7 cm
RECUBRIMIENTO: Melamina y chapa
TEXTURA: Softwood (para melamina)
PESO UNIDAD: 4,19 kg

* Producto a pedido
 * Pedido mínimo 20 m²




Hotel Hyatt Centric, Santiago.
 Enrique Concha & Co.
 Palmeta Roble Antracita.



RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- En caso de usar listones de madera para fijar el producto al muro, estos deben estar secos (contenido de humedad bajo 12%). *Al calzar los revestimientos se recomienda usar martillo de goma o listón de madera para no golpear directamente la pestaña de clavado y calce.
- Fabricar retícula con listones de MDF 2" de ancho x 15 mm de espesor con separaciones a 57 cm entre ejes.
- Se recomienda instalar forro MASISA ECOPLAC, previo a la instalación de los revestimientos cuando:
 - Los muros no están bien nivelados.
 - Se requiera un mayor grado de aislación.
- Pegar con adhesivo de contacto el lado de calce del primer panel al costado izquierdo del muro.

TIPO DE UNIÓN: MACHIMBRE



* El ensamble de los paneles genera una cantería de 3 mm de ancho.



PALMETA CHEVRON

Revestimiento decorativo para muros y cielos interiores, el cual considera machihembre en cantos longitudinales para una instalación fácil, rápida y limpia.

CARACTERÍSTICAS

- Producto terminado.
- Canterías entre módulos de 3 mm de ancho.
- Fijaciones ocultas por sistema de machihembre en cantos.
- Superficie de gran terminación, libre de imperfecciones.
- Permite montar elementos decorativos como cuadros, espejos, etc.
- Fabricado en MDF, lo que permite lograr excelentes terminaciones.
- Fácil mantención y limpieza.



RÁPIDA
INSTALACIÓN




PRODUCTO
TERMINADO



CALCE ÓPTIMO
BORDE TINGLADO

DISEÑOS DE RANURAS

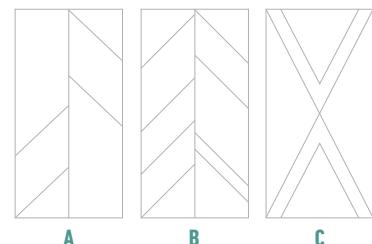

USOS FRECUENTES

Recomendado para aplicaciones en revestimientos de muro y cielos de tabiquería, Metalcon u hormigón, entre otros.

Se aconseja para zonas no expuestas a la humedad.

Ideal para ambientar viviendas, oficinas y espacios comerciales e institucionales, agregando gran terminación y calidez.

SUSTRATO: MDF

ESPESOR: 9 mm

FORMATO: 117,5 x 59,5 cm

UNIÓN: Machihembrado

RENDIMIENTO PALMETA: 0,67 m²

AVANCE LATERAL: 57,7 cm

RECUBRIMIENTO: Melamina y chapa

TEXTURA: Softwood (para melamina)

PESO UNIDAD: 4,19 kg

* Producto a pedido
* Pedido mínimo 20 m²




Proyecto: **School of Rock,
Mall Vivo Los trapenses.**
Arquitecto: Jorge Ampuero,
Enrique González, EGB Arquitectos



RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- En caso de usar listones de madera para fijar el producto al muro, estos deben estar secos (contenido de humedad bajo 12%). *Al calzar los revestimientos se recomienda usar martillo de goma o listón de madera para no golpear directamente la pestaña de clavado y calce.
- Fabricar retícula con listones de MDF 2" de ancho x 15 mm de espesor con separaciones a 57cm entre ejes.
- Se recomienda instalar forro MASISA ECOPLAC, previo a la instalación de los revestimientos cuando:
 - Los muros no están bien nivelados.
 - Se requiera un mayor grado de aislación.
- Pegar con adhesivo de contacto el lado de calce del primer panel al costado izquierdo del muro.

TIPO DE UNIÓN: MACHIMBRE



* El ensamble de los paneles genera una cantería de 3 mm de ancho.



PANEL

Revestimiento decorativo para muros interiores, el cual considera machihembre en cantos para ocultar sistemas de fijación y permite una instalación fácil, rápida y limpia.

CARACTERÍSTICAS

- Producto terminado.
- Canterías entre módulos de 3 mm de ancho.
- Fijaciones ocultas por sistema de machihembre en cantos.
- Superficie de gran terminación, libre de imperfecciones.
- Permite montar elementos decorativos como cuadros, espejos, etc.
- Fabricado en MDF, lo que permite lograr excelentes terminaciones.
- Fácil mantenimiento y limpieza.
- Avance en instalación rápido debido a su formato.



RÁPIDA
INSTALACIÓN



PRODUCTO
TERMINADO



CALCE ÓPTIMO
BORDE TINGLADO

USOS FRECUENTES

Recomendado para aplicaciones en revestimientos de muro de tabiquería, Metalcon u hormigón, entre otros.

Se aconseja para zonas no expuestas a la humedad.

Ideal para ambientar viviendas, oficinas y espacios comerciales e institucionales, agregando gran terminación y calidez.

SUSTRATO: MDF

ESPESOR: 9 mm

FORMATO: 248 x 59,5 cm

UNIÓN: Machihembrado

RENDIMIENTO PANEL: 1,43 m²

AVANCE LATERAL: 57,7 cm

RECUBRIMIENTO: Melamina y chapa

TEXTURA: Softwood (para melamina)

PESO UNIDAD: 8,85 kg




Proyecto: **Edificio El Patio**
Inmobiliaria: **Santolaya Ingenieros Consultores**

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- En caso de usar listones de madera para fijar el producto al muro, estos deben estar secos (contenido de humedad bajo 12%). *Al calzar los revestimientos se recomienda usar martillo de goma o listón de madera para no golpear directamente la pestaña de clavado y calce.
- Fabricar retícula con listones de MDF 2" de ancho x 15 mm de espesor con separaciones a 57 cm entre ejes.
- Se recomienda instalar forro MASISA ECOPLAC, previo a la instalación de los revestimientos cuando:
 - Los muros no están bien nivelados.
 - Se requiera un mayor grado de aislación.
- Pegar con adhesivo de contacto el lado de calce del primer panel al costado izquierdo del muro.

TIPO DE UNIÓN: MACHIMBRE



* El ensamble de los paneles genera una cantería de 3 mm de ancho.



PANEL ZIG-ZAG

Revestimiento decorativo para muros interiores, el cual considera machihembre en cantos para ocultar sistemas de fijación y permite una instalación fácil, rápida y limpia. Incorpora un diseño fresado en sus caras, permitiendo un diseño continuo, contemporáneo y elegante.

CARACTERÍSTICAS

- Producto terminado.
- Canterías entre módulos de 3 mm de ancho.
- Fijaciones ocultas por sistema de machihembre en cantos.
- Superficie de gran terminación, libre de imperfecciones.
- Permite montar elementos decorativos como cuadros, espejos, etc.
- Fabricado en MDF, lo que permite lograr excelentes terminaciones.
- Fácil mantención y limpieza.



RÁPIDA
INSTALACIÓN




PRODUCTO
TERMINADO



CALCE ÓPTIMO
BORDE TINGLADO

TIPO DE UNIÓN: MACHIMBRE



* El ensamble de los paneles genera una cantería de 3 mm de ancho.

USOS FRECUENTES

Recomendado para aplicaciones en revestimientos de muro y cielos de tabiquería, Metalcon u hormigón, entre otros.

Se aconseja para zonas no expuestas a la humedad.

Ideal para ambientar viviendas, oficinas y espacios comerciales e institucionales, agregando gran terminación y calidez.

SUSTRATO: MDF

ESPESOR: 9 mm

FORMATO: 248 x 59,5 cm

UNIÓN: Machihembrado

RENDIMIENTO PANEL: 1,43 m²


AVANCE LATERAL: 57,7 cm

RECUBRIMIENTO: Melamina y chapa

TEXTURA: Softwood (para melamina)

PESO UNIDAD: 8,85 kg


* Producto a pedido
* Pedido mínimo 20 m²

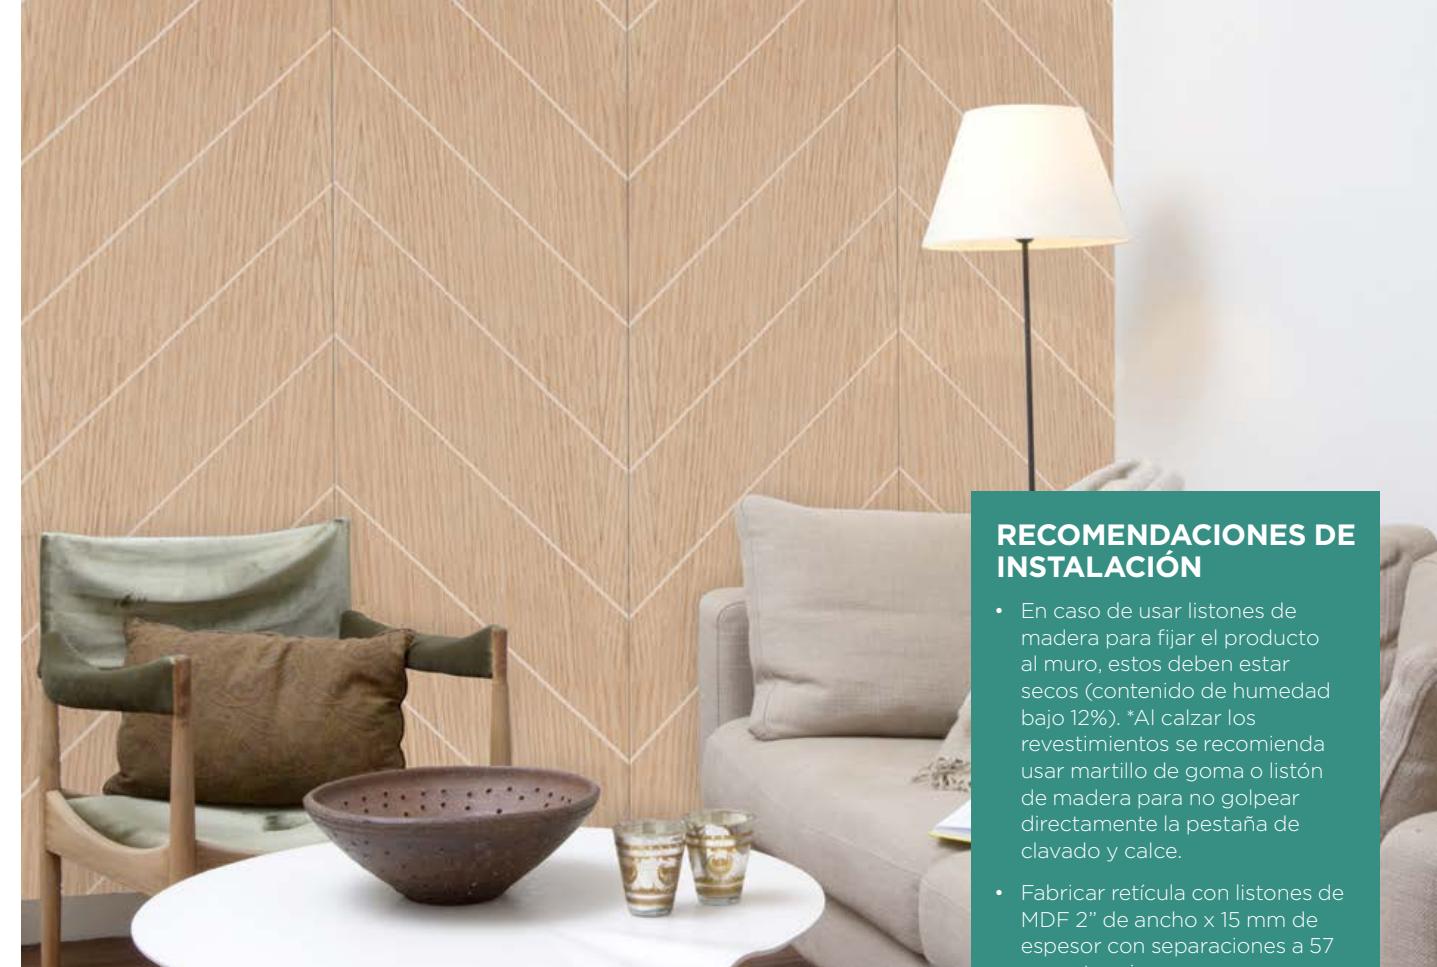


RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- En caso de usar listones de madera para fijar el producto al muro, estos deben estar secos (contenido de humedad bajo 12%). *Al calzar los revestimientos se recomienda usar martillo de goma o listón de madera para no golpear directamente la pestaña de clavado y calce.
- Fabricar retícula con listones de MDF 2" de ancho x 15 mm de espesor con separaciones a 57 cm entre ejes.
- Se recomienda instalar forro MASISA ECOPLAC, previo a la instalación de los revestimientos cuando:
 - Los muros no están bien nivelados.
 - Se requiera un mayor grado de aislación.
- Pegar con adhesivo de contacto el lado de calce del primer panel al costado izquierdo del muro.


INSTALACIÓN MÓDULOS A Y B HORIZONTALES



INSTALACIÓN MÓDULOS A Y B VERTICALES



INSTALACIÓN MÓDULO A CONTINUO



PANEL DIAGONALES

Revestimiento decorativo para muros interiores, el cual considera machihembre en sus cantos para ocultar sistemas de fijación y permite una instalación fácil, rápida y limpia. Incorpora un diseño fresado en sus caras, permitiendo un diseño continuo, contemporáneo y elegante.

CARACTERÍSTICAS

- Producto terminado.
- Canterías entre módulos de 3 mm de ancho.
- Fijaciones ocultas por sistema de machihembre en cantos.
- Superficie de gran terminación, libre de imperfecciones.
- Permite montar elementos decorativos como cuadros, espejos, etc.
- Fabricado en MDF, lo que permite lograr excelentes terminaciones.
- Fácil mantención y limpieza
- Avance en instalacion rapido debido a su formato.



RÁPIDA
INSTALACIÓN



PRODUCTO
TERMINADO



CALCE ÓPTIMO
BORDE TINGLADO

USOS FRECUENTES

Recomendado para aplicaciones en revestimientos de muro y cielos de tabiquería, Metalcon u hormigón, entre otros.

Se aconseja para zonas no expuestas a la humedad.

Ideal para ambientar viviendas, oficinas y espacios comerciales e institucionales, agregando gran terminación y calidez.

SUSTRATO: MDF

ESPESOR: 9 mm

FORMATO: 248 x 59,5 cm

UNIÓN: Machihembrado

RENDIMIENTO PANEL: 1,43 m²

AVANCE LATERAL: 0,573 m

RECUBRIMIENTO: Melamina y chapa

TEXTURA: Softwood (para melamina)


PESO UNIDAD: 8,85 kg

* Producto a pedido
* Pedido mínimo 20 m²





Proyecto: **Consulta Odontológica**
Arquitecto: **Paulina Valdebenito - Kila Diseño**

TIPO DE UNIÓN: MACHIMBRE



* El ensamble de los paneles genera una cantería de 3 mm de ancho.



RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- En caso de usar listones de madera para fijar el producto al muro, estos deben estar secos (contenido de humedad bajo 12%). *Al calzar los revestimientos se recomienda usar martillo de goma o listón de madera para no golpear directamente la pestaña de clavado y calce.
- Fabricar retícula con listones de MDF 2" de ancho x 15 mm de espesor con separaciones a 57 cm entre ejes.
- Se recomienda instalar forro MASISA ECOPLAC, previo a la instalación de los revestimientos cuando:
 - Los muros no están bien nivelados.
 - Se requiera un mayor grado de aislación.
- Pegar con adhesivo de contacto el lado de calce del primer panel al costado izquierdo del muro.

PANEL PARALELAS

Revestimiento decorativo para muros interiores, el cual considera machihembre en cantos para ocultar sistemas de fijación y permite una instalación fácil, rápida y limpia.

Incorpora un diseño fresado en sus caras, permitiendo un diseño continuo, contemporáneo y elegante.

CARACTERÍSTICAS

- Producto terminado.
- Canterías entre módulos de 3 mm de ancho.
- Fijaciones ocultas por sistema de machihembre en cantos.
- Superficie de gran terminación, libre de imperfecciones.
- Permite montar elementos decorativos como cuadros, espejos, etc.
- Fabricado en MDF, lo que permite lograr excelentes terminaciones.
- Fácil mantención y limpieza
- Avance en instalación rápido debido a su formato.



RÁPIDA
INSTALACIÓN



PRODUCTO
TERMINADO



CALCE ÓPTIMO
BORDE TINGLADO

USOS FRECUENTES

Recomendado para aplicaciones en revestimientos de muro y cielos de tabiquería, Metalcon u hormigón, entre otros.

Se aconseja para zonas no expuestas a la humedad.

Ideal para ambientar viviendas, oficinas y espacios comerciales e institucionales, agregando gran terminación y calidez.

SUSTRATO: MDF

ESPESOR: 9 mm

FORMATO: 248 x 59,5 cm

UNIÓN: Machihembrado

RENDIMIENTO PANEL: 1,43 m²

AVANCE LATERAL: 57,7 cm

RECUBRIMIENTO: Melamina y chapa

TEXTURA: Softwood (para melamina)

PESO UNIDAD: 8,85 kg

* Producto a pedido
* Pedido mínimo 20 m²




Proyecto: Cocina Casa Foa Chile 2016
Diseño: Sien Estudio


RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- En caso de usar listones de madera para fijar el producto al muro, estos deben estar secos (contenido de humedad bajo 12%). *Al calzar los revestimientos se recomienda usar martillo de goma o listón de madera para no golpear directamente la pestaña de clavado y calce.
- Fabricar retícula con listones de MDF 2" de ancho x 15 mm de espesor con separaciones a 57 cm entre ejes
- Se recomienda instalar forro MASISA ECOPLAC, previo a la instalación de los revestimientos cuando:
 - Los muros no están bien nivelados.
 - Se requiera un mayor grado de aislación.
- Pegar con adhesivo de contacto el lado de calce del primer panel al costado izquierdo del muro.

TIPO DE UNIÓN: MACHIMBRE



* El ensamble de los paneles genera una cantería de 3 mm de ancho.



CIELOS REGISTRABLES

Revestimiento registrable para cielos de uso interior, ideal para oficinas, espacios comerciales e institucionales. Instalación registrable con tres opciones de canto.

CARACTERÍSTICAS

- Producto terminado.
- Canterías entre módulos de 6 mm de ancho en canto machihembrado.
- Ranuras laterales para perfil oculto, a la vista o canto recto para sistemas de registro en cielos.
- Superficie de gran terminación, libre de imperfecciones.
- Fabricado en MDF, lo que permite lograr excelentes terminaciones.
- Terminación en melamina y chapas de madera.

USOS FRECUENTES

Recomendado para aplicaciones en revestimientos de muro y cielos de tabiquería, Metalcon u hormigón, entre otros.

Se aconseja para zonas no expuestas a la humedad. Mejora la acústica de oficinas, espacios comerciales e institucionales, agregando gran terminación y calidez.

SUSTRATO: MDF
ESPESOR: 12 mm
FORMATO: 0,604 x 0,299 / 0,604 x 0,604 / 1,214 x 0,604 / 1,214 x 0,299 m
UNIÓN: Canto recto / Perfil oculto / Canto rebajado
RENDIMIENTO MÓDULO: 0,18 / 0,36 / 0,73 / 0,36 m²
AVANCE LATERAL: 0,299 / 0,604 / 0,604 / 0,299 m
TEXTURA: Softwood / Naturale
RECUBRIMIENTO: Melamina y Chapa
PESO UNIDAD: 1,08 / 2,16 / 4,38 / 2,16 kg

* Producto a pedido
* Pedido mínimo 20 m²




Proyecto: **ESRI Chile**
Arquitecto: Andreína Rodríguez - Contexto
Constructora: Vascro

TIPOS DE INSTALACIÓN


CANTO REBAJADO



CANTO RECTO



PERFIL OCULTO



RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- Para cielos registrables, se recomienda instalar los módulos una vez terminadas las partidas eléctricas para no desalinearse la instalación.
- Se recomienda perfilera metálica heavy duty 15/16.



REVESTIMIENTOS ACÚSTICOS

Revestimientos acústicos para los requerimientos de absorción, difusión y reflexión que se requieren por normativa o para mejorar la reverberancia de recintos como oficinas y espacios comerciales, salas de clases, auditorios y otros. La instalación puede ser fija o registrable según formatos y requerimientos.

CARACTERÍSTICAS

- Producto terminado.
- Canterías entre módulos de 3 mm de ancho.
- Fijaciones ocultas por sistema de machihembre en cantos.
- Superficie de gran terminación, libre de imperfecciones.
- Fabricado en MDF, lo que permite lograr excelentes terminaciones.
- Fácil mantención y limpieza.
- Avance en instalación rápido debido a su formato.



RÁPIDA
INSTALACIÓN



PRODUCTO
TERMINADO



CALCE ÓPTIMO
BORDE TINGLADO

USOS FRECUENTES

Recomendado para aplicaciones en revestimientos de muro y cielos de tabiquería, Metalcon u hormigón entre otros.

Se aconseja para zonas no expuestas a la humedad.

Mejora la acústica de oficinas, salas de reunión, auditorios, zonas de tránsito, agregando gran terminación y calidez.

SUSTRATO: MDF

ESPESOR: 9 y 12 mm para cielos registrables

FORMATO: 60,4 x 29,9 / 60,4 x 60,4 / 121,4 x 60,4 / 121,4 x 29,9 / 248 x 59,5 cm

UNIÓN: Canto recto / Perfil oculto / Canto rebajado / Canto machihembrado

RENDIMIENTO MÓDULO: 0,18 / 0,36 / 0,73 / 0,36 / 1,43 m²

AVANCE LATERAL: 29,9 / 60,4 / 121,4 / 59,5 cm

TEXTURA: Softwood

PESO UNIDAD: 1,08 / 2,16 / 4,38 / 2,16 / 8,58 kg

* Producto a pedido
* Pedido mínimo 20 m²




Proyecto: **Universidad San Sebastián.**
Sede **Providencia.**
Arquitecto: **Francisco Danus - Cecilia Albini MJD**
Arquitectos **Constructora Altius**

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- En caso de usar listones de madera para fijar el producto al muro, estos deben estar secos (contenido de humedad bajo 12%). *Al calzar los revestimientos se recomienda usar martillo de goma o listón de madera para no golpear directamente la pestaña de clavado y calce.
- Fabricar retícula con listones de MDF 2" de ancho x 15 mm de espesor con separaciones a 57 cm entre ejes.
- Se recomienda instalar forro MASISA ECOPLAC, previo a la instalación de los revestimientos cuando:
 - Los muros no están bien nivelados.
 - Se requiera un mayor grado de aislación.
- Pegar con adhesivo de contacto el lado de calce del primer panel al costado izquierdo del muro.


TIPOS DE UNIÓN:

RECTO




* El ensamble de los paneles genera una cantería de 3 mm de ancho.

OCULTO




* El ensamble de los paneles genera una cantería de 3 mm de ancho.

REBAJADO



* El ensamble de los paneles genera una cantería de 8 mm de ancho.


MACHIMBRE






* El ensamble de los paneles genera una cantería de 3 mm de ancho.



LÍNEA DOBLE RANURADO

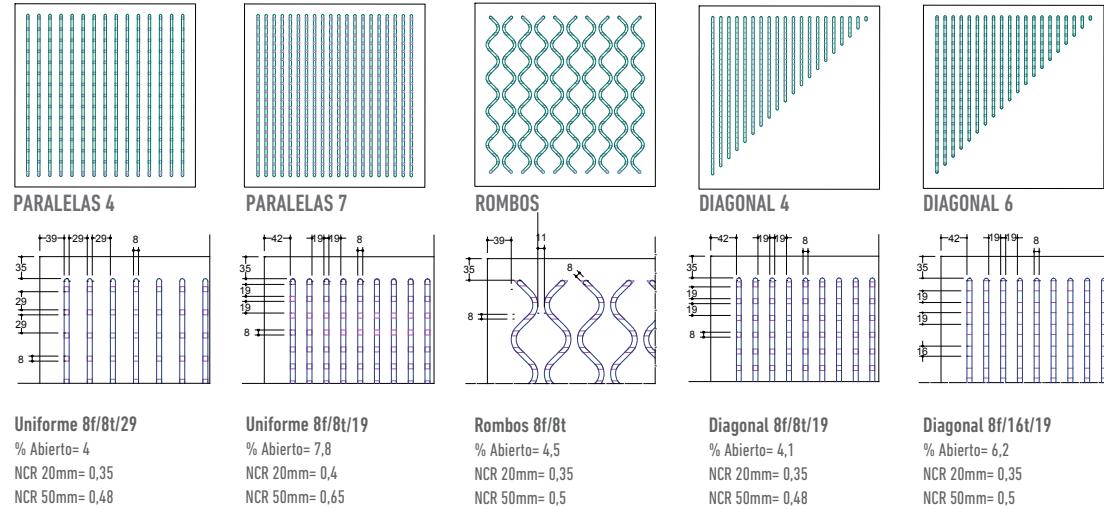

LÍNEA RANURADO ONDAS

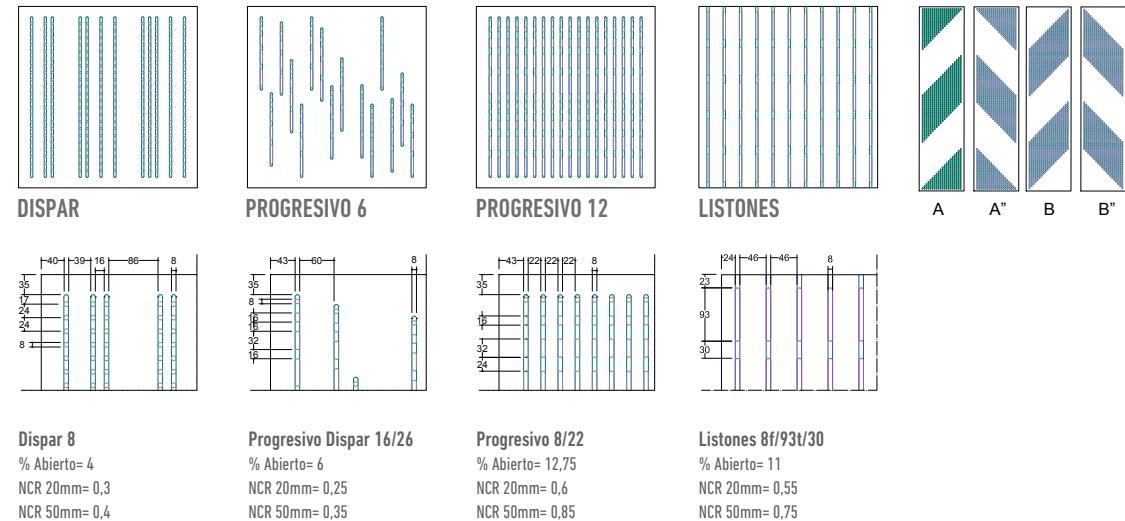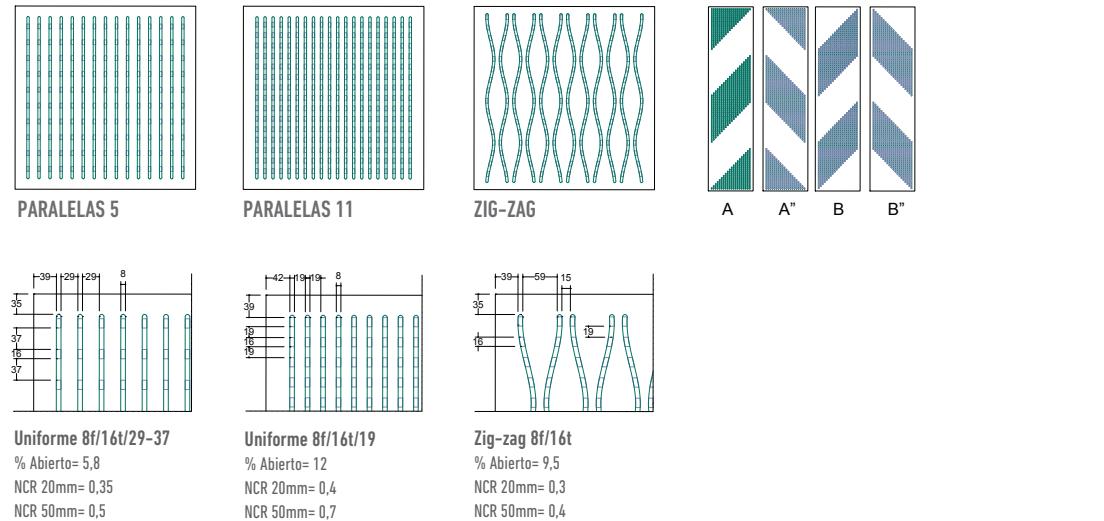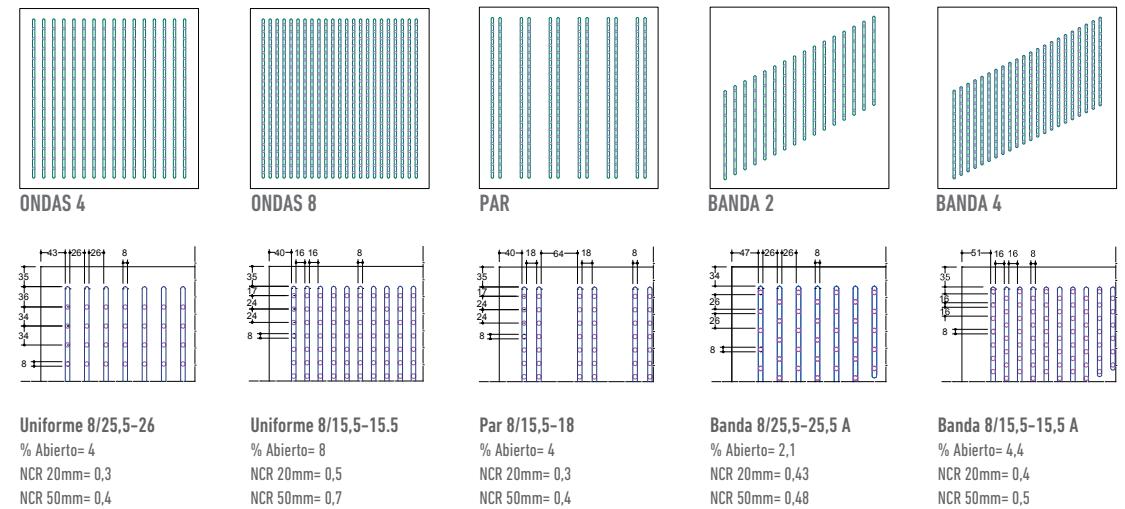


DISEÑOS DISPONIBLES PARA LÍNEA INSTITUCIONAL

* OTRAS MELAMINAS Y CHAPAS A PEDIDO

DISEÑOS MELAMINA



CARVALO



TECA ITALIA



TWEED



LINO



ENIGMA



SANTORINI



OLMO ALPINO



NOGAL CENIZA



CONCRETO



COIGÜE



ESTOCOLMO



SAHARA



MOSCOVA



FOGÓN



MORTERO



FRESNO HUMO



CASTAÑO BLANCO



ACACIA ARENA



MAPLE 2.0

DISEÑOS CHAPAS



ENCINA



LINIERO OSCURO



WENGE